




PRONIL BENTONITE

Hydrophilic Waterstop

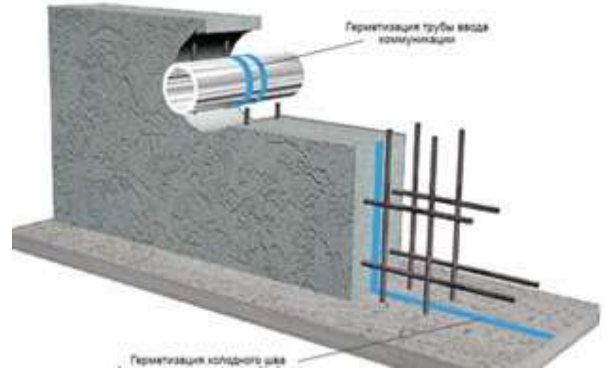

НОВИНКА

Профиль набухающий бентонитовый — это жгут прямоугольного сечения, принцип действия которого основан на его способности набухать при гидратации, многократно увеличиваясь в объеме. В результате, в ограниченном пространстве возникает напряжение (встречное давлению напору воды), образуется водонепроницаемый гель, который заполняет все поры и трещины в бетоне, и создаёт надежный барьер для жидкости. Состоит жгут из бутилкаучука и природного натриевого бентонита. Он используется для защиты от проникновения воды в конструктивных и рабочих швах монолитных сооружений, которые возводятся ниже уровня земли. Также он устанавливается в местах прохода инженерных коммуникаций.

Высокое качество продукции подтверждается соответствующими сертификатами РБ, а также

Британской строительной ассоциацией



Технические характеристики :

Увеличение в объёме, 7-ой день – **200%**

Увеличение в объёме, 14-ый день – **300%**

Увеличение , гидратация после высыхания – **200%**

Сопrotивление давлению воды – **5 bar (50 м)**

Температурный диапазон установки : **-20С +50С**

Вся продукция сертифицирована

Мы рады будем с Вами сотрудничать.

Т/Ф: (375 16) 245 5611 Моб: (375 33) 305 7733 Моб: (375 33) 365 7733 Моб: (90 546) 202 7733

ООО "ДЕ-ПА" УНП 291477952 E-mail:info@de-pa.by

224024. г. Брест, ул. Инженерная 19-1 (Здание Белимпортторга) Беларусь

Стандартные размеры:

05 x 20 мм (10 м.п. ролл, 70 м.п.короб)

10 x 20 мм (10 м.п. ролл, 50 м.п.короб)

20 x 25 мм (5 м.п. ролл, 35 м.п.короб)

10 x 25 мм (10 м.п. ролл, 50 м.п. короб)